

LPG車等問い合わせ先(五十音順)

メーカー車

トヨタ自動車株式会社	お客様相談センター	0800-700-7700
日産自動車株式会社	LCV日本事業本部	045-523-5333
日野自動車株式会社	国内企画部商品計画室	042-586-4022
マツダ株式会社	国内営業本部 法人営業部	03-3508-5180

改造車

株式会社インテグラル		04-2946-1591
有限会社エフ・ケイメカニク		097-522-7555
LPG内燃機関工業会		043-483-6336
株式会社田中モーターズ		03-3620-1211
株式会社ニッキソルテックサービス		046-284-2341
有限会社マイカープラザ	エコカスタム事業部	0198-45-2700
三菱自動車ロジテクノ株式会社	特装営業部	044-844-8401

フォークリフト

コマツユーティリティ株式会社	商品企画室	0285-28-8555
住友ナコマテリアルハンドリング販売株式会社	営業企画室	03-5763-4956
TCM株式会社	営業本部	06-7669-8702
株式会社豊田自動織機	トヨタL&Fカンパニー お客様相談センター	0120-35-0275
日産自動車株式会社	産業機械事業部 マーケティング部	045-523-5437
三菱重工業株式会社	物流機器部 物流車両課	042-761-4956

簡易スタンド

岩谷産業株式会社	自動車燃料部	03-5405-5747
エネクス クリーンパワーエナジー株式会社	ガス営業部 保安技術部	03-5600-7320
カグラペーパーテック株式会社	営業統括部	06-6429-5820
株式会社サイサン	LPガス販売部	048-783-1134
東邦液化ガス株式会社	エコオート営業部	052-872-9511
ニイミ産業株式会社	春日井本部	0568-81-8461
日本瓦斯株式会社	企画業務部	03-3553-1284
ミクニカイ株式会社	本社プラント設備課	06-6394-0673
矢崎総業株式会社	環境エネルギー機器本部 ガス機器事業部 ガス企画部	053-925-4511

その他

社団法人エルピーガス協会		03-3593-3500
LPガス自動車普及促進協議会		03-3593-3500
社団法人日本エルピーガスプラント協会		03-5777-6167
LPガス簡易スタンドメーカー連絡協議会	(カグラペーパーテック株式会社内)	06-6429-2697

日本LPガス協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目14番1号
 TEL.03-3503-5747 FAX.03-3580-7776
 URL : <http://www.j-lpgas.gr.jp>

このリーフレットは、経済産業省資源エネルギー庁の補助を受け制作したものです。

2010.9/10000

クリーンエネルギー自動車

LPG車 ラインナップ 2010



PASSENGER CAR



BUSINESS CAR



MINI CAR



TRUCK・BUS



SPECIAL VEHICLE

日本LPガス協会


クリーンエネルギー自動車として環境性能に優れ、従来のガソリン車と変わらない性能がLPG車なのです。

LPG車とは？


家庭用のカセットコンロやプロパンガスとして使われるLPガスを燃料として走る自動車です。燃料供給装置がLPガス専用のものに変更されています。最近ではLPガスだけを燃料とする「LPG専用車」と、普段はLPガスを使用して、燃料切れの時には自動的に予備燃料のガソリンに切り替わる「バイフューエル」というシステムがあります。現在の改造車は、殆どが予備燃料を使えるバイフューエル車※です。

※既存のガソリン燃料系に加え、LPガスを使用できる自動車です。1エンジンで2燃料が利用できます。

LPG専用車の構造

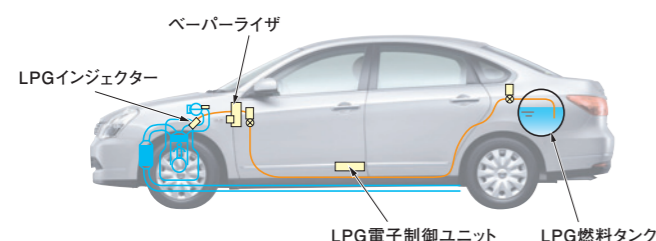

バイフューエルの構造※

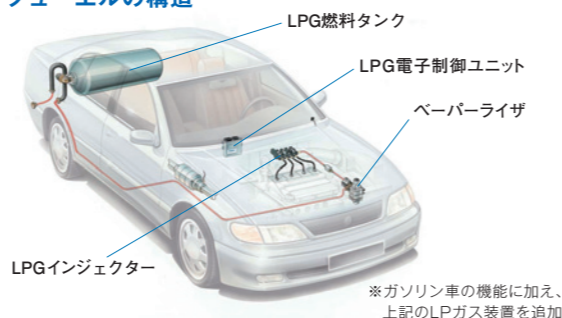

普通のクルマと変わりません

LPG車はタクシーで主に使われていますが、今はガソリン車と同等な性能を持っています。スタンドもタクシー専用のところは少なく、殆どのLPガススタンドでLPガスを補給できます。また、普段はLPガスを利用して走行し、燃料切れや補給が困難な場合には、予備燃料としてガソリンを利用できるバイフューエル車も増えています。

クリーンエネルギーで先進環境対応車にも

最近のLPG車は、ガソリン車と同じ「マルチポイントインジェクション」を採用した先進型タイプが殆どです。国の「次世代自動車戦略研究会」において次世代自動車に加え、その時点の技術水準に照らして環境性能に特に優れた従来車(先進LPG車等)も含めた「先進環境対応車」の更なる普及を推進すると明記され、その対象(先進型LPG車等)が検討されています。

LPG車のメリットは

- 優れた環境性能(黒煙が出ず、NOxも少なく、CO2もガソリン車に比べ約6%~15%少ない)
- 低騒音、低振動で深夜・早朝の住宅地での配送に適しています
- 実用的で低ランニングコスト、エンジンオイルも汚れにくくメンテナンスが容易


〈図1〉乗用車でのCO2削減の比較
(試乗車:日産ティアナ V6 2300AT)



〈図2〉トラックでのPM・NOxの比較



〈図3〉トラックでの車外騒音比較

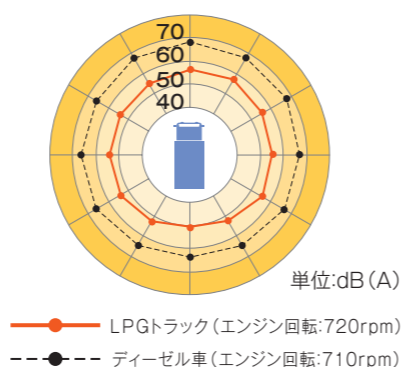

(図1) 出典:資源エネルギー庁、平成18年石油ガス販売事業者構造改善支援事業、国土交通省所管(財)日本自動車輸送技術協会測定データ
(図2) 出典:クリーンディーゼル車・CNG車、環境省低公害車ガイドブック2003、LPG自動車:(財)日本自動車研究所調査データ、ディーゼル車:(財)日本車検査協会測定データ
(図3) 出典:(財)日本自動車研究所委託調査(日本LPG協会)

LPG車 ラインナップ 2010

LPG車ラインナップ2010では、日本で販売されているLPG車および簡易LPガススタンドを紹介しています。

《LPG車》 ※車種により設定がない車型もありますので各メーカー等にご確認下さい。

- 車種の掲載は、メーカー車、改造車で掲載しています。
- 「バイフューエル車」は+予備(バイフューエル)と表記、LPGとガソリンの切替対応車両です。
- 「バイフューエル」と表記のない車種は、「LPG専用車」です。
- 「使用過程車」の表記は、使用中のガソリン車改造を対象とします。

〈各車種の項目説明〉

① トヨタ ハイエース通勤ター GL/DX	(改造メーカー別仕様)	⑥ 改造車
● 全長・全幅・全高:5380×1880×2285mm	④ インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 (4WD)	
● 定員:15人	⑤ エフ・ケイメカニック<OMEGAS>:097-522-7555 (4WD)	
	田中モーターズ<ELPI>:03-3620-1211 (4WD)	

- ① 正式な車種名です。
- ② 標準仕様のサイズです。グレード等の違いにより、数値が変わることがあります。トラックは標準平ボディ(平デッキ)仕様のサイズです。
- ③ 省エネルギー型LPガス自動車導入促進補助制度の対象車です。
- ④ お問い合わせ先の社名と電話番号を掲載しています。
- ⑤ 燃料タンク容量を表記しています。(表記のないものは各メーカーにお問い合わせください)燃料充てん量は法令によりタンク容量の85%までとなります。
- ⑥ メーカー製または改造車の表記をしています。

■ 下記のマークは特に優れた環境性能を持つ国の低排出ガス車認定基準適合車及び燃費基準適合車、首都圏九都県市指定低公害車です。

- : 国土交通省認定の低排出ガス車のうち平成17年基準排出ガス75%低減レベルに対応したSU-LLEVです。
- : 国土交通省認定の低排出ガス車のうち国が定めた平成17年排出ガスからNOx10%低減レベルの認定基準に適合した重量車です。
- : 国土交通省認定の平成22年LPガス自動車燃費基準適合の乗用車です。
- : 九都県市指定低公害車のうち、平成21年基準に適合した準超低公害車です。
- : 九都県市指定低公害車のうち、平成21年基準に適合した優低公害車です。

《簡易LPガススタンド》

〈各スタンドの項目説明〉

① TOHO簡易システムLPGスタンド	② 東邦液化ガス エコオート営業部:052-872-9511
	③ 設置スペース:2m×4m
	④ 必要設置面積: 上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離 (火気との距離8m・障壁による緩和あり。)
	⑤ 貯槽容量:450kg×2
	⑥ 送出方式:CNG加圧方式
	⑦ 設備要件:第二種製造設備
	⑧ 特長:コンパクト設計で消費電力も少なく、保守管理も容易です。

- ① スタンドの正式な名称です。
- ② お問い合わせ先の社名と電話番号を掲載しています。
- ③ 簡易型LPガススタンド本体の必要設置スペースです。
- ④ 法令で定められた保安基準で必要とされるスペースです。
- ⑤ スタンドでの貯槽容量の表記です。
- ⑥ 燃料のLPガス(オートガス)を押し出す方式です。
- ⑦ 法令で定められた製造設備要件で、保安資格者の不要な第二種製造設備と保安資格者の必要な第一種製造設備があります。
- ⑧ システム毎の特徴を表記しています。

※ LPG車ラインナップ2010に掲載した内容は平成22年8月31日現在のものです。詳細は各メーカー等にご確認下さい。

乗用車 PASSENGER CAR

企業での営業活動に使用するセールスカーや、マイカーとしても多く利用されています。



トヨタ クラウンセダン スーパーサルーン メーカー

●全長・全幅・全高:4830×1710×1525mm ●定員:5人
●排気量:2.0L ●燃料容量:94L



トヨタ自動車:0800-700-7700



トヨタ クラウンセダン スーパーデラックス メーカー

●全長・全幅・全高:4695×1695×1525mm ●定員:5人
●排気量:2.0L ●燃料容量:94L



トヨタ自動車:0800-700-7700



トヨタ クラウンコンフォート メーカー

●全長・全幅・全高:4695×1695×1525mm ●定員:5人
●排気量:2.0L ●燃料容量:94L



トヨタ自動車:0800-700-7700



トヨタ コンフォート メーカー

●全長・全幅・全高:4590×1695×1525mm ●定員:5人
●排気量:2.0L ●燃料容量:94L



トヨタ自動車:0800-700-7700



日産 セドリックセダン メーカー

●全長・全幅・全高:4690×1695×1445mm ●定員:5人
●排気量:2.0L ●燃料容量:96L



日産自動車:045-523-5333



トヨタ クラウンロイヤル

●全長・全幅・全高:4870×1795×1485mm
●定員:5人



[改造メーカー別仕様] 改造車

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 **4WD**

排気量:2.5L(2WD/4WD) /3.0L
燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)

LPG内燃機関工業会<GASHYBRID>:043-483-6336 **4WD**

排気量:2.5L(2WD/4WD) /3.0L
燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)

田中モータース<ELPI>:03-3620-1211 **4WD**

排気量:2.5L(2WD/4WD)
燃料容量:61L+予備(バイフューエル)

トヨタ ゼロクラウン

●全長・全幅・全高:4840×1780×1470mm
●定員:5人
※使用過程車



[改造メーカー別仕様] 改造車

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 **4WD**

排気量:2.5L
燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)

LPG内燃機関工業会<GASHYBRID>:043-483-6336 **4WD**

排気量:2.5L
燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)

トヨタ カムリ 改造車

●全長・全幅・全高:4815×1820×1470mm ●定員:5人
●排気量:2.4L(2WD/4WD) ●燃料容量:54L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555 **4WD**

トヨタ プリウスEX 改造車

●全長・全幅・全高:4445×1725×1490mm ●定員:5人
●排気量:1.5L ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)



マイカープラザ<R-HYBRID>:0198-45-2700

トヨタ マークX 改造車

●全長・全幅・全高:4730×1795×1435mm ●定員:5人
●排気量:2.5L ●燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)



田中モータース<ELPI>:03-3620-1211

トヨタ プリウス 改造車

●全長・全幅・全高:4460×1745×1490mm ●定員:5人
●排気量:1.8L ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)



マイカープラザ<R-HYBRID>:0198-45-2700

トヨタ プレミオ/アリオン

●全長・全幅・全高:4565×1695×1485mm
●定員:5人



[改造メーカー別仕様] 改造車

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 **4WD**

排気量:1.8L(2WD/4WD)
燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555 **4WD**

排気量:1.8L(2WD/4WD)
燃料容量:54L(床下)+予備(バイフューエル)

LPG内燃機関工業会<FAST>:043-483-6336 **4WD**

排気量:1.8L(4WD)
燃料容量:46.5L(床下) /53.5L+予備(バイフューエル)

トヨタ カローラアクシオ

●全長・全幅・全高:4410×1695×1460mm
●定員:5人



[改造メーカー別仕様] 改造車

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

排気量:1.5L
燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555 **4WD**

排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:54L(床下)+予備(バイフューエル)

LPG内燃機関工業会<FAST>:043-483-6336 **4WD**

排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:39.5L(床下) /53.5L+予備(バイフューエル)

トヨタ カローラフィールダー

●全長・全幅・全高:4420×1695×1480mm
●定員:5人



[改造メーカー別仕様] 改造車

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

排気量:1.5L
燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555 **4WD**

排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:54L+予備(バイフューエル)

LPG内燃機関工業会<FAST>:043-483-6336

排気量:1.5L
燃料容量:39.5L+予備(バイフューエル)

トヨタ プロボックス / サクシードワゴン

- 全長・全幅・全高:4195/4300×1695×1510mm
- 定員:5人



改造車

〔改造メーカー別仕様〕

LPG内燃機工業会<FAST>:043-483-6336 **4WD**排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 **4WD**排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)

トヨタ ベルタ

- 全長・全幅・全高:4300×1690×1460mm
- 定員:5人
- 排気量:1.3L ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

改造車

トヨタ ヴィッツ

- 全長・全幅・全高:3785×1695×1520mm
- 定員:5人
- 排気量:1.0L ●燃料容量:40L+予備(バイフューエル)



エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555

改造車

トヨタ パッソ

- 全長・全幅・全高:3640×1665×1535mm
- 定員:5人
- 排気量:1.0L ●燃料容量:40L+予備(バイフューエル)



エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555

改造車

トヨタ IQ

- 全長・全幅・全高:2985×1680×1500mm
- 定員:3人
- 排気量:1.0L ●燃料容量:40L+予備(バイフューエル)



エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555

改造車

トヨタ ハイース/レジアスエース ワゴン グランドキャビン

- 全長・全幅・全高:5380×1880×2285mm
- 定員:10人



〔改造メーカー別仕様〕

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 **4WD**排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555 **4WD**排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:73L+予備(バイフューエル)田中モーターズ<ELPI>:03-3620-1211 **4WD**排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

改造車

トヨタ ハイース/レジアスエース ワゴン GL/DX

- 全長・全幅・全高:4840×1880×2105mm
- 定員:10人



〔改造メーカー別仕様〕

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 **4WD**排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555

排気量:2.7L
燃料容量:73L+予備(バイフューエル)田中モーターズ<ELPI>:03-3620-1211 **4WD**排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

改造車

トヨタ ランドクルーザー・プラドTX

- 全長・全幅・全高:4715×1875×1870mm
- 定員:5人
- 排気量:2.7L ●燃料容量:73L+予備(バイフューエル)
- ※使用過程車



エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555

改造車

トヨタ ランドクルーザー 100

- 全長・全幅・全高:4890×1940×1890mm
- 定員:8人
- 排気量:4.7L ●燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)
- ※使用過程車



マイカープラザ<R-HYBRID>:0198-45-2700

改造車

日産 ティアナ

- 全長・全幅・全高:4850×1795×1475mm
- 定員:5人
- 排気量:2.5L ●燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

改造車

日産 スカイライン

- 全長・全幅・全高:4780×1770×1450mm
- 定員:5人
- 排気量:2.5L ●燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

改造車

日産 ティーダラティオ

- 全長・全幅・全高:4430×1695×1535mm
- 定員:5人
- 排気量:1.5L ●燃料容量:75L



ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341

改造車

日産 ブルーバードシルフィ

- 全長・全幅・全高:4610×1695×1510mm
- 定員:5人
- 排気量:2.0L ●燃料容量:75L



ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341

改造車

スバル インプレッサ

- 全長・全幅・全高:4405×1730×1435mm
- 定員:5人
- 排気量:2.0L ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)
- ※使用過程車



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

改造車

三菱 ランサーエボリューション

- 全長・全幅・全高:4490×1770×1450mm
- 定員:5人
- 排気量:2.0L ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)
- ※使用過程車



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

改造車

マツダ アクセラ

- 全長・全幅・全高:4580×1755×1465mm
- 定員:5人
- 排気量:1.5L ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

改造車

マツダ アクセラスポーツ

- 全長・全幅・全高:4490×1755×1465mm
- 定員:5人
- 排気量:1.5L ●燃料容量:40L+予備(バイフューエル)



エフ・ケイメカニク<OMEGAS>:097-522-7555

改造車

ホンダ ストリーム

改造車

- 全長・全幅・全高:4570×1695×1545mm ●定員:5人
- 排気量:1.8L ●燃料容量:62.5L+予備(バイフューエル)



マイカープラザ<R-HYBRID>:0198-45-2700

バン BUSINESS CAR

営業活動や機器メンテナンス、薬品卸などに利用されています。



改造車

マツダ ボンゴバン

- 全長・全幅・全高:4605/4285×1630×1970(1850) mm<代表車型>
- 定員/積載量:2(5) /0.75/0.95(0.5/0.7) t



〔改造メーカー別仕様〕

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 4WD排気量:1.8L(2WD/4WD)
燃料容量:53.5+予備(バイフューエル)LPG内燃機関工業会<FAST>:043-483-6336 4WD排気量:1.8L(2WD/4WD)
燃料容量:—

トヨタ プロボックス / サクシードバン

改造車

- 全長・全幅・全高:4195/4300×1695×1525/1530mm
- 定員/積載量:2(5)人/0.35/0.45(0.25) t



〔改造メーカー別仕様〕

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 4WD排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)エフ・ケイメカニック<OMEGAS>:097-522-7555 4WD排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:54L+予備(バイフューエル)

ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341

排気量:1.5L
燃料容量:47L

LPG内燃機関工業会<FAST>:043-483-6336

排気量:1.5L
燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)田中モーターズ<ELPI>:03-3620-1211 4WD排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:54L+予備(バイフューエル)

改造車

日産 バネットバン

- 全長・全幅・全高:4285×1690×1985mm ●積載量:0.9t
- 排気量:1.8L(4WD) ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

日産 バネットバン NV200

改造車

- 全長・全幅・全高:4400×1695×1855mm ●定員:2(5)人
- 排気量:1.6L ●燃料容量:45.5L+予備(バイフューエル)



LPG内燃機関工業会<FAST>:043-483-6336

改造車

トヨタ ハイエース / レジアスエース

- 全長・全幅・全高:4695 ~ 5380×1695×1980 ~ 5380mm<代表車型>
- 積載量:0.95 ~ 1.25t



〔改造メーカー別仕様〕

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 4WD排気量:2.0L/2.7L(2WD/4WD) 仕様:標準ルーフ・ハイルーフ・ワイドボディ・スーパーロング
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニック<OMEGAS>:097-522-7555

排気量:2.0L 仕様:標準ルーフ
燃料容量:73L+予備(バイフューエル)

田中モーターズ<ELPI>:03-3620-1211

排気量:2.7L 仕様:標準ルーフ・ワイドボディ・スーパーロング
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

日産 AD/ADエキスパート

改造車

- 全長・全幅・全高:4395×1695×1500/1545mm
- 定員/積載量:2(5)人/0.45(0.3) t



〔改造メーカー別仕様〕

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 4WD

排気量:1.6L(4WD) 1.8L 燃料容量:—

LPG内燃機関工業会<GASHYBRID>:043-483-6336 4WD

排気量:1.6L(4WD) 1.8L 燃料容量:—

エフ・ケイメカニック<OMEGAS>:097-522-7555

排気量:1.5L 燃料容量:54L+予備(バイフューエル)

ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341

排気量:1.5L 燃料容量:48L+予備(バイフューエル)



改造車

日産 キャラバンバン

- 全長・全幅・全高:4695×1690×1990mm ●積載量:1.15t
- 排気量:2.0L ●燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

軽自動車 MINI CAR

営業活動やメンテナンス等、食品配送や小口配送に使用されています。



トヨタ タウンエース / ライトエースバン

改造車

- 全長・全幅・全高:4045×1665×1900mm
- 定員/積載量:2(5)人/0.65(0.5) t



〔改造メーカー別仕様〕

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 4WD排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:46L+予備(バイフューエル)エフ・ケイメカニック<OMEGAS>:097-522-7555 4WD排気量:1.5L(2WD/4WD)
燃料容量:54L+予備(バイフューエル)

メーカー

三菱 ミニキャブトラック

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1790mm ●積載量:0.35t
- 排気量:0.66L ●燃料容量:60L



三菱自動車ロジテクノ:044-844-8401

メーカー

三菱 ミニキャブバン

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1890mm ●積載量:0.35/0.25t
- 排気量:0.66L ●燃料容量:50L



三菱自動車ロジテクノ:044-844-8401

スバル サンバーバン

改造車

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1905mm ●積載量:0.35t
- 排気量:0.66L(2WD/4WD) ●燃料容量:44L



ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341 **4WD**

スバル サンバートラック

改造車

- 全長・全幅・全高:3375×1475×1815mm ●積載量:0.35t
- 排気量:0.66L ●燃料容量:44L



ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341

ダイハツ ハイゼットカーゴ

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1875(1765) mm
- 積載量:0.35t



[改造メーカー別仕様]

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 **4WD**

排気量:0.66L(2WD/4WD)
燃料容量:54L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニック<OMEGAS>:097-522-7555 **4WD**

排気量:0.66L(2WD/4WD)
燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)

改造車

スズキ エブリィ

改造車

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1790(1875) mm ●積載量:0.35t
- 排気量:0.66L(2WD/4WD) ●燃料容量:53.5L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

スズキ キャリィ

改造車

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1790(1875) mm ●積載量:0.35t
- 排気量:0.66L ●燃料容量:46L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

日産 クリッパートラック

改造車

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1790mm ●積載量:0.35t
- 排気量:0.66L(4WD) ●燃料容量:60L



ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341 **4WD**

日産 クリッパーバン

改造車

- 全長・全幅・全高:3395×1475×1890mm ●積載量:0.35t
- 排気量:0.66L ●燃料容量:50L



ニッキソルテックサービス<VPI>:046-284-2341

トヨタ ダイナ/トヨエース 2t/3t

メーカー

- 全長・全幅・全高:4730×1695×2060mm<代表車型> ●積載量:2t
- 排気量:4.1L ●仕様:架装バリエーションはお問い合わせください。
- 燃料容量:90L



トヨタ自動車:0800-700-7700

トヨタ ダイナ/トヨエース 2t/3t

メーカー

- 全長・全幅・全高:5985×1890×2115mm<代表車型> ●積載量:2t
- 排気量:4.1L ●仕様:架装バリエーションはお問い合わせください。
- 燃料容量:90L



トヨタ自動車:0800-700-7700

トヨタ ダイナ/トヨエース

メーカー

- 全長・全幅・全高:4815×1710×2185mm ●積載量:3t
- 仕様:5方開ステーク付リフト車・LPガス容器配送車<メーカー特装完成車>
- 排気量:4.1L ●燃料容量:107L



トヨタ自動車:0800-700-7700

日野デュトロ 2t/3t

メーカー

- 全長・全幅・全高:4730×1695×2060mm<代表車型> ●積載量:2t
- 排気量:4.1L ●仕様:架装バリエーションはお問い合わせください。
- 燃料容量:90L



日野自動車:042-586-4022

日野デュトロ 3t

メーカー

- 全長・全幅・全高:4795×1715×2100mm ●積載量:3t
- 排気量:4.1L ●仕様:アルミブロック容器配送車 ●燃料容量:107L



日野自動車:042-586-4022

トヨタ タウンエース/ライトエーストラック

改造車

- 全長・全幅・全高:4275×1675×1890mm ●積載量:0.75t
- 排気量:1.5L ●燃料容量:46L+予備(バイフューエル)



インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591

トラック・バス TRUCK・BUS

宅配、食品運送、レッカー、工事・作業用など様々な場面で活躍しています。その他送迎用のマイクロバスなどにも利用されています。



トヨタ ダイナ/トヨエース 1.5t

メーカー

- 全長・全幅・全高:4690×1695×1975mm<代表車型> ●積載量:1.5t
- 排気量:2.0L(2WD/4WD) ●燃料容量:90L
- 仕様:架装バリエーションはお問い合わせください。



トヨタ自動車:0800-700-7700 **4WD**

トヨタ コースター

メーカー

- 全長・全幅・全高:6990×2035×2580(2425) mm
- 定員:29/52人(大人3/子供49) ●排気量:4.1L ●燃料容量:122L



トヨタ自動車:0800-700-7700

トヨタ コースター 幼児専用車

メーカー

- 全長・全幅・全高:6225×2035×2580(2425) mm
- 定員:26/42人(大人3/子供39) ●排気量:4.1L ●燃料容量:122L



トヨタ自動車:0800-700-7700

日野 リエッセII

メーカー

●全長・全幅・全高:6990×2035×2580(2425) mm ●定員:29/26人
●排気量:4.1L ●燃料容量:122L



日野自動車:042-586-4022

日野 リエッセII 幼児専用車

メーカー

●全長・全幅・全高:6225×2035×2580(2425) mm
●定員:26/42人(大人3/子供39) ●排気量:4.1L ●燃料容量:122L



日野自動車:042-586-4022

トヨタ ハイエース通勤ター GL/DX

●全長・全幅・全高:5380×1880×2285mm
●定員:15人



〔改造メーカー別仕様〕 改造車

インテグラル<GASHYBRID>:04-2946-1591 [4WD]

排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

エフ・ケイメカニック<OMEGAS>:097-522-7555 [4WD]

排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

田中モーターズ<ELPI>:03-3620-1211 [4WD]

排気量:2.7L(2WD/4WD)
燃料容量:72.5L+予備(バイフューエル)

特種・特殊 SPECIAL VEHICLE

自動車教習車や清掃事業に使われる塵芥車。
排出ガスがクリーンなので、倉庫内でも使用でき、
多く利用されています。



トヨタ ダイナ/トヨエース 高所作業

メーカー

●全長・全幅・全高:4775×1690×2700(架装例) mm ●積載量:0.5t
●排気量:4.1L ●燃料容量:90L



トヨタ自動車:0800-700-7700

トヨタ ダイナ/トヨエース 塵芥車

メーカー

●全長・全幅・全高:5225×1845×2320(架装例) mm ●積載量:2t
●排気量:4.1L ●燃料容量:107L



トヨタ自動車:0800-700-7700

日野デュトロ 塵芥車

メーカー

●全長・全幅・全高:4695×1695×2100mm ●積載量:2t
●排気量:4.1L ●燃料容量:107L



日野自動車:042-586-4022

トヨタ コンフォート 教習車

メーカー

●全長・全幅・全高:4590×1695×1525mm ●定員:5人
●排気量:2.0L(A/T,M/T) ●燃料容量:94L



トヨタ自動車:0800-700-7700

マツダ アクセラ 教習車

メーカー

●全長・全幅・全高:4580×1755×1465mm ●定員:5人
●排気量:1.6L ●燃料容量:94L



マツダ:03-3508-5180

コマツ LEO・NXT-V

メーカー

●全長・全幅・全高:3650×1150×2070mm
●排気量:2.1L ●燃料容量:LPG+予備(バイフューエル)
※詳細はメーカーお問い合わせ



コマツユーティリティ:0285-28-8555

住友フォークリフト QuaPro (クアプロ)

メーカー

●全長・全幅・全高:3670×1160×2130mm
●排気量:2.2L ●燃料容量:LPG
※詳細はメーカーお問い合わせ



住友ナコマテリアルハンドリング販売:03-5763-4956

TCM フォークリフト

メーカー

●全長・全幅・全高:3625×1150×2070mm
●排気量:2.1L ●燃料容量:LPG+予備(バイフューエル)
※詳細はメーカーお問い合わせ



TCM:06-7669-8702

トヨタ フォークリフト GENE0 (ジェネ0)

メーカー

●全長・全幅・全高:3210×1070×1995mm
●排気量:2.3L ●燃料容量:LPG+予備(バイフューエル)
※詳細はメーカーお問い合わせ



豊田自動織機:0120-35-0275

日産フォークリフト AGRES (アグレス)

メーカー

●全長・全幅・全高:3195×1065×2115mm
●排気量:2.1L ●燃料容量:LPG+予備(バイフューエル)
※詳細はメーカーお問い合わせ



日産自動車:045-523-5437

三菱フォークリフト GRENDIA (グリンディア)

メーカー

●全長・全幅・全高:3180×1065×2065mm
●排気量:2.1L ●燃料容量:LPG+予備(バイフューエル)
※詳細はメーカーお問い合わせ



三菱重工業:042-761-4956

LPG車の導入やLPガススタンドの
設置を支援します。(ラインナップ上でLPがあるものが
補助対象になります。)

低CO₂で実用的なクリーンエネルギー自動車のLPG車を推進するため、
日本LPガス協会は経済産業省資源エネルギー庁の補助を受け、
省エネ型LPG車とLPガススタンドの費用の一部を支援する事業を実施しています。



省エネ型LPG車導入促進事業

※乗用車・事業用車(緑/黒ナンバー)・塵芥車は補助対象外です。

この補助制度は、省エネルギー性能及び低排出ガス性能に優れた
省エネ型LPG車を導入しようとする方に、導入費用の一部を補助します。



LPガススタンド設置促進事業

この補助制度は、LPG車に燃料補給するLPガススタンドを新たに
設置しようとする方にその費用の一部を補助します。
(もっぱらタクシーに利用するものを除きます)

詳しくは、日本LPガス協会(URL:<http://www.j-lpgas.gr.jp>)まで

簡易型LPガススタンドのご紹介

教習所構内や運送業での自家用としてご利用いただける
低価格で省スペースな簡易型LPガススタンドです。



イワタニ・ガスステーション



岩谷産業 自動車燃料部:03-5405-5747

設置スペース:2m×3.1m

必要設置面積:

上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:1トン1本タイプ、1トン2本タイプ、1トン3本タイプ

送出方式:プロパン加圧方式

設備要件:第二種製造設備

特長:納入実績トップの経験と信頼性があります。

エクペ簡易型LPガススタンド



エネクス クリーンパワーエネルギー ガス営業部 保安技術部:
03-5600-7320

設置スペース:4.5×2.3m

必要設置面積:

上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:980kg×2

送出方式:プロパン加圧方式 設備要件:第二種製造設備

特長:充填にわずらわしいバルブもなく簡単です。

カグラパーパーテック オートコンポ



カグラパーパーテック 営業統括部:06-6429-5820

設置スペース:1本タイプ:2.2m×奥行1.8m、
2本タイプ:3.6m×奥行1.8m

必要設置面積:

上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:1トン型バルク貯槽×1基、1トン型バルク貯槽×2基

送出方式:バジ式 設備要件:第二種製造設備

特長:次世代先進型LPガス自動車(EFI-LP)に対応します。

サイサン・ニューオートガスステーションⅡ



サイサン LPガス販売部:048-783-1134

設置スペース:2m×4.5m

必要設置面積:お問い合わせください

貯槽容量:2.9トン

送出方式:液送ポンプ方式

設備要件:第一種製造設備

特長:連続運転が可能、車両台数の多いお客様に最適です。

TOHO 簡易システムLPGスタンド



東邦液化ガス エコオート営業部:052-872-9511

設置スペース:2m×4m

必要設置面積:

上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:450kg×2

送出方式:CNG加圧方式

設備要件:第二種製造設備

特長:コンパクト設計で消費電力も少なく、保守管理も容易です。

ニイミ・ガスペンサー



ニイミ産業 春日井本部:0568-81-8461

設置スペース:奥行2.5m×幅6m

必要設置面積:

上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:オートガス1トン×2基(1トン×1基のタイプもあり。)

送出方式:

設備要件:第二種製造設備

特長:次世代先進型LPガス自動車(EFI-LP)に対応します。

ニチガス エコスタ



日本瓦斯 企画業務部:03-3553-1284

設置スペース:3.9m×1.9m

必要設置面積:

上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:980kg×1基、300kg×1基

送出方式:差圧式

設備要件:第二種製造設備

特長:省スペース

ミクニ シンミック I・II・III



ミクニカイ 本社プラント設備課:06-6394-0673

設置スペース:3m×3m/2m×8m

必要設置面積:

左記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:500kg×2.9トン

送出方式:気化器による加圧方式

設備要件:第二種製造設備

特長:気化器による加圧方式のため、連続充填が可能です。

ヤザキ・グリーンステーションⅡ



矢崎総業 環境エネルギー機器本部 ガス機器事業部 ガス企画部:
053-925-4511

設置スペース:GS-SPA:2.2m×奥行1.8m、GS-DPA:3.6m×奥行1.8m

必要設置面積:

上記スペース+充填スペース(奥行2.5m×幅6m)+保安距離
(火気との距離8m・障壁による緩和あり。)

貯槽容量:GS-SPA:1トン型バルク貯槽×1基
GS-DPA:1トン型バルク貯槽×2基

送出方式:バジ式 設備要件:第二種製造設備

特長:次世代先進型LPガス自動車(EFI-LP)に対応します。